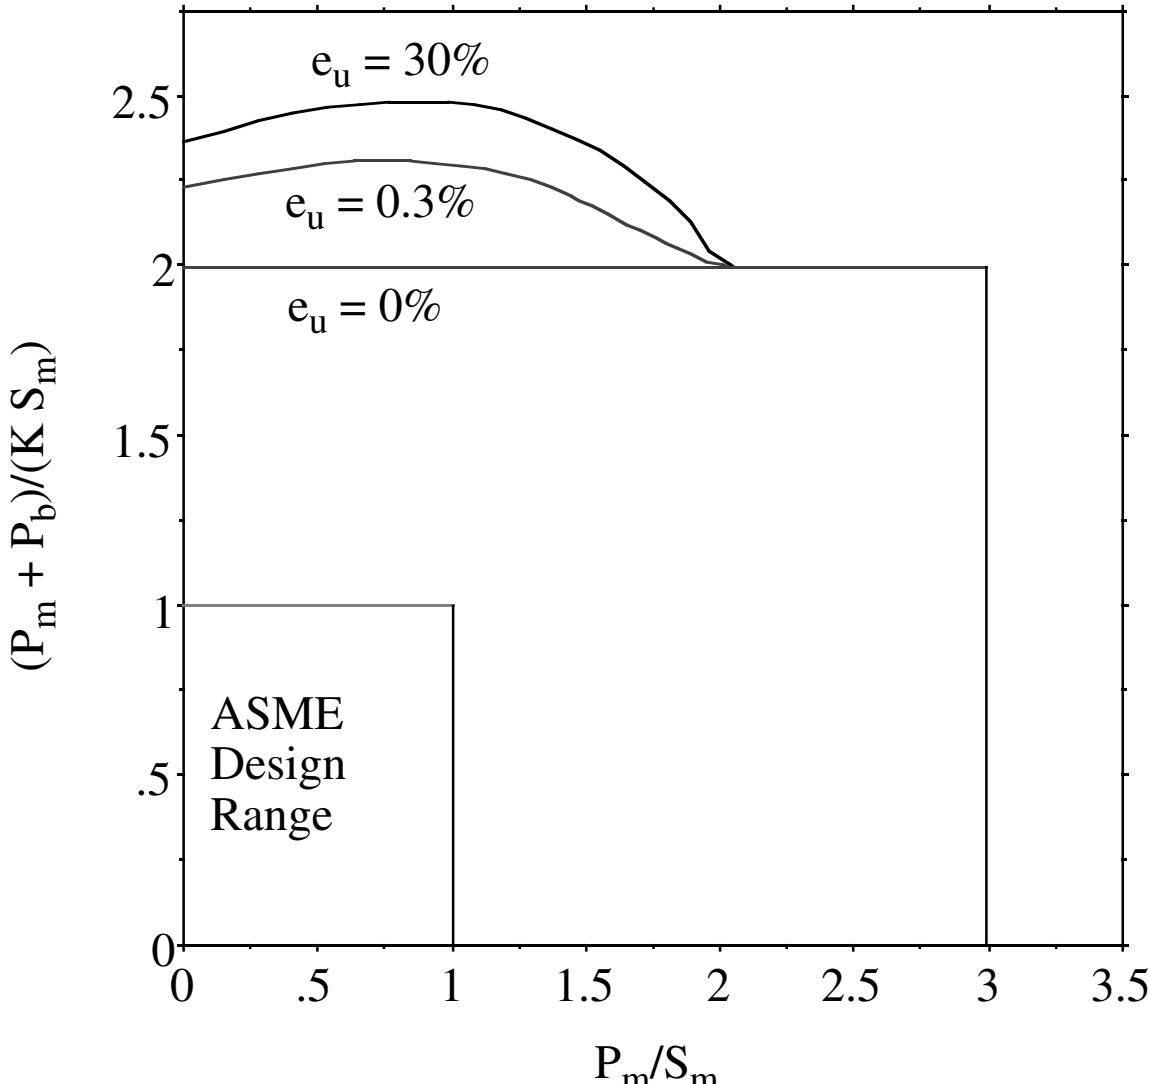
e_u = 30%
e_u = 0.3%
e_u = 0%
ASME
Design
Range
2.5
2
1.5
1
.5
0
0
.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
$(P_m + P_b)/(K S_m)$
P_m/S_m