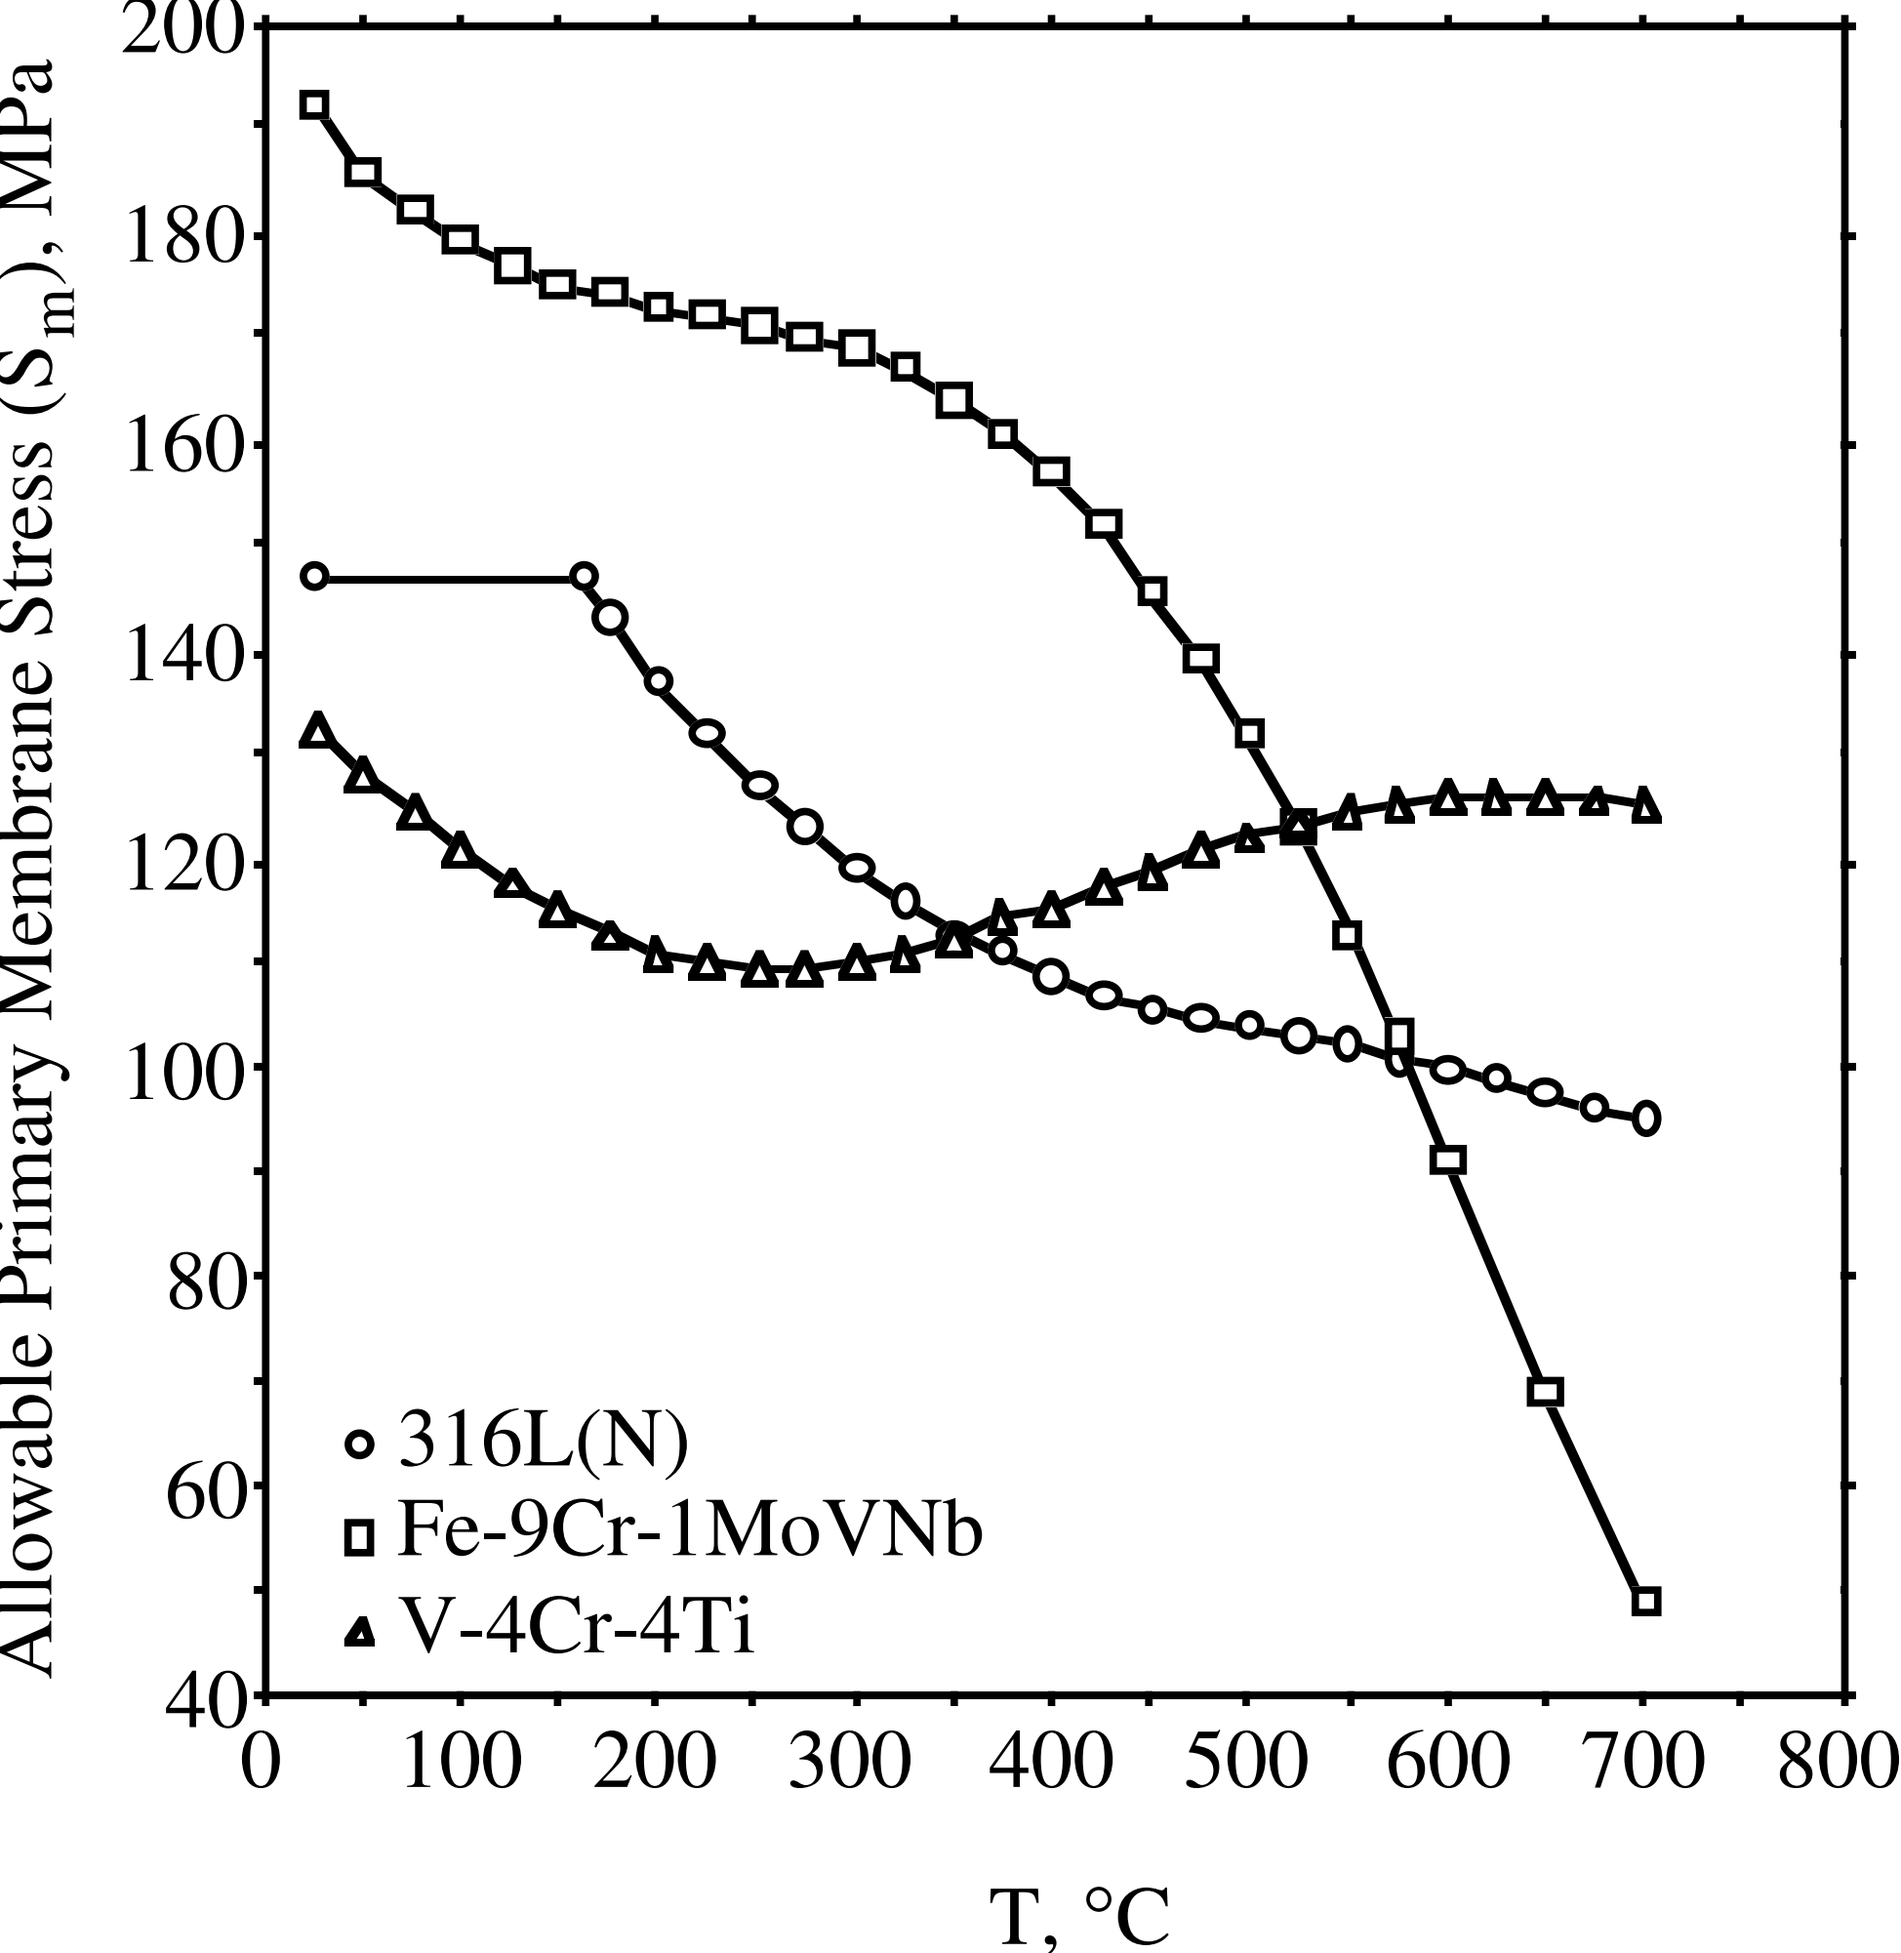
Allowable Primary Membrane Stress (S_m), MPa
200
180
160
140
120
100
80
60
40
0
100
200
300
400
500
600
700
800
T, °C
316L(N)
Fe-9Cr-1MoVNb
V-4Cr-4Ti